



Configuratore MultiOne

MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

Oggi i produttori sono in grado di offrire soluzioni di illuminazione perfettamente personalizzate che sono intelligenti e possono essere adattate alle esigenze future. Le nuove unità alimentatore configurabili di Philips, con funzioni di controllo integrate, consentono di programmare il comportamento dell'apparecchio per illuminazione in modo da massimizzare il risparmio energetico e ridurre al minimo l'impatto ambientale. Light Configurator di Philips è il singolo sistema intuitivo che consente agli utenti di configurare tutte le diverse funzioni in qualsiasi driver programmabile di Philips. Creare l'abbinamento perfetto per l'applicazione non è mai stato così semplice.

Oggi i produttori sono in grado di offrire soluzioni di illuminazione perfettamente personalizzate che sono intelligenti e possono essere adattate alle esigenze future. Le nuove unità alimentatore configurabili di Philips, con funzioni di controllo integrate, consentono di programmare il comportamento dell'apparecchio per illuminazione in modo da massimizzare il risparmio energetico e ridurre al minimo l'impatto ambientale. Light Configurator di Philips è il singolo sistema intuitivo che consente agli utenti di configurare tutte le diverse funzioni in qualsiasi driver programmabile di Philips. Creare l'abbinamento perfetto per l'applicazione non è mai stato così semplice.



Dati del prodotto

Configuratore MultiOne


Informazioni generali	
Progettazione	MultiOne interface USB2DALI
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	5 V
Cablaggio	
Tipo di connettore terminali in ingresso	Mini USB (female)
Tipo di connettore terminali di uscita	WAGO 250 (2 connections in parallel)
Sezione trasversale cavo in uscita (Max)	1,5 mm ²
Sezione trasversale cavo in uscita (Min)	0,2 mm ²
Lunghezza sguainatura	8,0-8,5 mm
Temperatura	
Temp. ambiente (Max)	50 °C
Temp. ambiente (Min)	0 °C
Temp. involucro per definire la durata (Nom)	65 °C
Temp. massima involucro (Max)	65 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Corrente di sorgente (DALI) (Max)	225 mA

Corrente di assorbimento (DALI) (Max)	250 mA
Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE
Standard DALI	IEC 62386
EMI 150 kHz - 1 GHz	CISPR 22
Isolamento uscita	Double or reinforced insulated
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829120946100
Nome prodotto ordine	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
EAN/UPC - Prodotto	8718291209461
Codice d'ordine	20946100
Codice locale	DALIPCUSB
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
Materiale SAP	913700346703
Peso netto SAP (Pezzo)	0,110 kg

Disegno tecnico

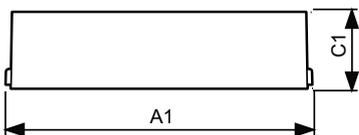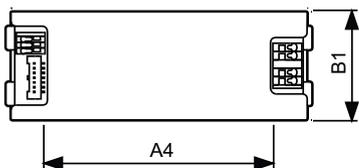

LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

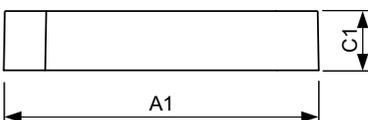

LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

